




COMUNE DI  
FIRENZE

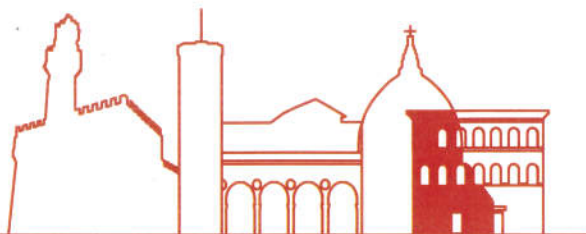

DIREZIONE AMBIENTE

**PARCO VILLA VOGEL**  
**COMPLETAMENTO RECINZIONE, RIPRISTINI, ARREDI,**  
**ILLUMINAZIONE, RIGENERAZIONE MANTO ERBOSO**  
**(codice opera 140263)**  
**PROGETTO ESECUTIVO**



Responsabile Unico del Procedimento:

Ing. Mirko Leonardi

Progettisti:

Arch. Franco Salvini

P. Agr. Nicola Curradi

Collaboratori:

P. Agr. Marco Bianchi

P. Agr. Riccardo Martelli

Collaborazione amministrativa:

Ufficio Amm.vo Direzione

**STIMA COSTI SICUREZZA**

**SCS**



## STIMA COSTI SICUREZZA

COD. C.M.	COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (Euro)	IMPORTO (Euro)
1		<b>APPRESTAMENTI</b>					
1.1	17.N06.004.010	Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposito isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio.	adibito ad ufficio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile	cad	5,000	207,00	1.035,00
							(5)
1.2	17.N06.005.001	WC chiniici portatile senza lavamani - noleggio mensile		cad	5,000	55,20	276,00
							(4)
1.3	004.09.003.001	RECINZIONE MODULARE IN RETE METALLICA in pannelli 3,4x2,1 m, di rete zincata saldata a montanti in tubolare completa di plinti prefabbricati in c.a., assemblati fra loro, per periodo minimo 7 gg. al giorno: fino a 60 pannelli per recinzione cantiere		m	210,000	1,27	266,70
							30*7

COD. C.M	COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (Euro)	IMPORTO (Euro)
1.4	004.09.003.002	RECINZIONE MODULARE IN RETE METALLICA in pannelli 3,4x2,1 m, di rete zincata saldata a montanti in tubolare completa di pilinti prefabbricati in c.a., assemblati fra loro, per periodo minimo 7 gg, al giorno: c.s. oltre i primi 7 gg. per recizione cantiere	30*113		3.390,000	0,12	406,80
1.5	004.09.003.001	RECINZIONE MODULARE IN RETE METALLICA in pannelli 3,4x2,1 m, di rete zincata saldata a montanti in tubolare completa di pilinti prefabbricati in c.a., assemblati fra loro, per periodo minimo 7 gg, al giorno: fino a 60 pannelli per recizione cantiere pozzo	30*7		210,000	1,27	266,70
1.6	004.08.001.001	Segnaletica di cantiere mobile	4*150		600,000	0,82	492,00
<b>TOTALE APPRESTAMENTI</b>							<b>2.743,20</b>
<b>GESTIONE DELLE INTERFERENZE</b>							
1.7	17.S08.002.002	Riunioni di informazione Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni	8		8,000	50,00	400,00
<b>TOTALE GESTIONE DELLE INTERFERENZE</b>							<b>400,00</b>
<b>GESTIONE PREVENZIONE COLLETTIVA</b>							

COD. C.M	COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (Euro)	IMPORTO (Euro)
----------	-----------	-------------------------	--------	------	-----------	---------------	----------------

1.8 17.S08.003.001 Redazione relazioni di coordinamento per uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva  
Controllo dei luoghi e delle attrezzature per una efficace attuazione dei piani di emergenza durante l'esecuzione dei lavori

8

ora	8,000	31,82	254,56
-----	-------	-------	--------

**TOTALE GESTIONE PREVENZIONE COLLETTIVA**

**254,56**

**IMPIANTI TECNOLOGICI DI CANTIERE**

1.9 17.P06.006.003 Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche. Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sez. 50x50xsp5 mm; lunghezza m. 2

1

cad	1,000	15,53	15,53
-----	-------	-------	-------

1.10 PR.P63.005.005 Corda in rame nudo ricotto a 7 conduttori intrecciati sez. 35mmq  
Impianto di terra

20

kg	20,000	11,85	237,00
----	--------	-------	--------

1.11 01.F06.010.002 Fornitura e posa di pozzetto prefabbricato, compresi rifianchi e sottfondo; dim. 40x40x40cm  
impianto di terra

1

cad	1,000	58,72	58,72
-----	-------	-------	-------

1.12 B03.06.210.001 F. e p.o. di Quadro di distribuzione cablato IP55 n. 3 prese CEE 2P+T 16A n.1 prese CEE 2P+T 32A, n. 1 pulsante di emergenza, n. 1 interruttori magn./diff. 2P 63A 6KA curva C classe AC, n. 3 interruttore magn. 2P 16A curva C, n. 1 interruttore magn. 2P 32A curva C, morsettera di alimentazione, montato e cabalto in cantiere.

1

1,000

COD. C.M.	COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (Euro)	IMPORTO (Euro)
		<i>Impianto elettrico</i>		<i>cad</i>	1,000	955,56	955,56

TOTALE IMPIANTI TECNOLOGICI DI CANTIERE 1.266,81

<b>TOTALE COMPUTO METRICO</b>							<b>4.664,57</b>
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------