



COMUNE DI
FIRENZE

DIREZIONE AMBIENTE



RIQUALIFICAZIONE PARCO VIALE TANINI Q3 COD.OP. 140145 - PROGETTO ESECUTIVO

Responsabile Unico del Procedimento:

Ing. Mirko Leonardi

Progettisti:

Dott. Carlo Maria Marini
Arch. Isabella Casalini
Ing. Enrico Piccini (SILFI s.p.a.)

Collaborazione Amministrativa:


Ufficio Amministrativo Direzione Ambiente

Collaboratori:


A.T. Mauro Muscas



STIMA COSTI DELLA SICUREZZA

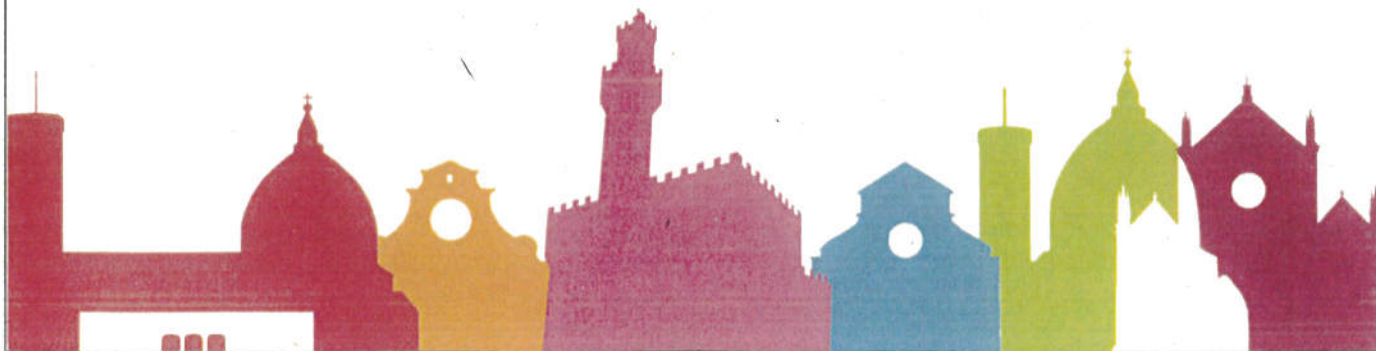

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
1	 ONERI SICUREZZA					
1.1 004.09.001.001	TRANSENNA parapetonale metallica, lunghezza 2,5 m, omologata come da codice stradale, con fascia rifrangente bianco/rossa, per un periodo minimo di 5 giorni e fino 30 gg. oltre riduzione 30%: assemblata per lunghezza fino a 50 m, al giorno <i>Per protezione aree varie durante i lavori</i> (20x120)x(70/100)	1 680	000			
	cad	1 680	000	0.56	940	80
1.2 17.P05.001.003	Recinzioni e accessi di cantiere Rete di recinzione in plastica colore arancio, altezza cm 180					
	100	100	000			
	m	100	000	1.20175	120	18
1.5 17.N06.004.011	Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento-compreso montaggio e smontaggio. adibito a spogliatoio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile					
	1x4	4	000			
	cad	4	000	207.00	828	00
1.6 17.N06.005.001	WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile					
	1x4	4	000			
	cad	4	000	55.20	220	80
1.7 17.N07.002.015	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, per un mese.					
	2x4	8	000			
	cad	8	000	28.75	230	00
1.8 17.P07.002.001	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Lantern segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria					
	6	6	000			
	cad	6	000	6.2652	37	59
1.9 17.P07.002.007	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Segnale stradale tondo da cantiere, per la segnalazione temporanea, in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnaletica con maniglia di trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra					
				<i>a riportare Euro</i>	2 377	37

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			2 377	37
	stabilizzatrice porta zavorra, cl.2.				
	8	8.000			
	cad	8.000	21.99375	175	95
1.10 17.P07.003.001	Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389				
	1	1.000			
	cad	1.000	31.14384	31	14
1.11 17.P07.003.002	Attrezzature di primo soccorso Kit levaschegge costituito da una valigetta dim. cm 23x17x4,5h contenente l'occorrente per togliere dagli occhi schegge metalliche o di altra natura				
	1	1.000			
	cad	1.000	31.71518	31	72
1.12 17.P07.003.004	Attrezzature di primo soccorso Rianimatore manuale in valigetta, dim. cm 40x26x13h, di tipo ABS avente chiusura ermetica e supporto per attacco a parete. Contenuto: 1 pallone di rianimazione, 2 maschere oronasali, 1 apribocca elicoidale, 1 pinza tiralingua, 3 cannule di guedel, 1 bombo				
	1	1.000			
	cad	1.000	146.23272	146	23
1.13 17.P07.004.001	Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6.				
	1	1.000			
	cad	1.000	41.425	41	43
1.14 17.S08.003.001	Redazione relazioni di coordinamento per uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva Controllo dei luoghi e delle attrezzature per una efficace attuazione dei piani di emergenza durante l'esecuzione dei lavori				
	8	8.000			
	ora	8.000	31.81818	254	55
1.15 RU.M01.001.004	Operaio edile Comune				
	<i>per funzioni di moviere durante le operazioni di ingresso/uscita automezzi</i>				
	8	8.000			
	ora	8.000	30.5371	244	30
TOTALE ONERI SICUREZZA			Euro	3 302	69
TOTALE COMPUTO METRICO			Euro	3 302	69

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO
			Euro	Euro
	<i>riporto Euro</i>			3 302,69