




COMUNE DI
FIRENZE

DIREZIONE AMBIENTE

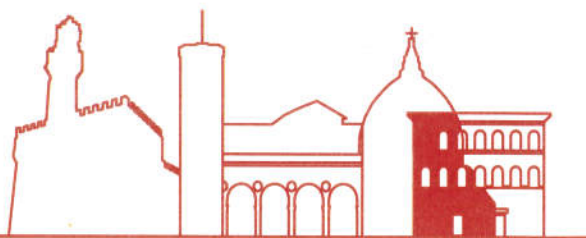

**Programma pluriennale di gestione del rischio
connesso al patrimonio arboreo della città
Interventi di riqualificazione delle alberate stradali
ZONA 4 (cod.opera 160390)
PROGETTO ESECUTIVO**

Responsabile unico del procedimento:

Ing. Mirko Leopardi

Progettisti:

Dott. For. Angela Bendinelli
P.Agr. Nicola Curradi

Angela Bendinelli
Nicola Curradi



Collaboratore:

Dott. For. Niccolò Casini

Collaborazione amministrativa:

Ufficio Amm.vo Direzione

STIMA COSTI DELLA SICUREZZA



STIMA COSTI SICUREZZA

COD. C.M	COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (Euro)	IMPORTO (Euro)
1	17.N06.004.010	<p>APPRESTAMENTI Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio.</p>	3	cad	3,000	207,00	621,00
2	17.N06.005.001	<p>adibito ad ufficio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile</p> <p>WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile</p>	3	cad	3,000	55,20	165,60
3	004.09.003.001	<p>RECINZIONE MODULARE IN RETE METALLICA in pannelli 3,4x2,1 m, di rete zincata saldata a montanti in tubolare completa di plinti prefabbricati in c.a., assemblati fra loro, per periodo minimo 7 gg, al giorno: fino a 60 pannelli per recinzione cantiere</p>	10*7	m	70,000	1,27	88,90

COD. C.M	COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (Euro)	IMPORTO (Euro)
4	004.09.003.002	RECINZIONE MODULARE IN RETE METALLICA in pannelli 3,4x2,1 m, di rete zincata saldata a montanti in tubolare completa di plinti prefabbricati in c.a., assemblati fra loro, per periodo minimo 7 gg. al giorno: c.s. oltre i primi 7 gg. per recizione cantiere	10*83	m	830,000 830,000	0,12	99,60
5	004.09.001.001	Transenna	10*90	m	900,000 900,000	0,56	504,00
6	004.08.005.001	LANTERNA MOBILE a luce fissa e/o lampeggiante rossa o gialla per recizione cantiere pozzo	3*90	m	270,000	0,82	221,40
7		Redazione relazioni di coordinamento per uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva		a corpo			227,98
TOTALE COSTI SICUREZZA						EURO	1.928,48