




COMUNE DI
FIRENZE

DIREZIONE AMBIENTE

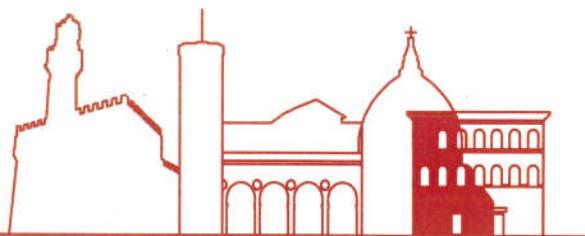

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DELLA LIBERTA'

PROGETTO ESECUTIVO (cod.op. 140262)

Responsabile unico del procedimento:

Ing. Mirko Leonardi

Progettisti:

Geom. Giovanni Cansella

Arch. Lucia Chellini

Istr. Agr. Nicola Curradi

Dott. Vittorio Paolo Giuliani



Collaborazione alla progettazione:

Istr. Ed. Silvia Baldi

Collaborazione amm.va:

Dott. Arnaldo Melloni

STIMA COSTI DELLA SICUREZZA



STIMA COSTI SICUREZZA

COD. C.M	COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (Euro)	IMPORTO (Euro)
----------	-----------	-------------------------	--------	------	-----------	---------------	----------------

1 17.N06.004.011

Box prefabbricati di cantiere composti da:
 struttura di base sollevata da terra e avente
 struttura portante in profilati metallici,
 copertura e tamponatura con pannelli
 sandwich autoportanti in lamiera zincata con
 interposto isolante, pavimentazione in PVC
 su supporto in legno idrofugo, infissi in
 alluminio anodizzato, impianto elettrico,
 impianto termico, impianto idrico (acqua
 calda e fredda) e fognario; esclusi
 allacciamenti e realizzazione basamento-
 compreso montaggio e smontaggio.

adibito ad ufficio di dimensioni cm
 240x450x240 - noleggio mensile

4

4,000

cad	4,000	207,000	828,000
-----	-------	---------	---------

2 17.N06.004.012

Box prefabbricati di cantiere composti da:
 struttura di base sollevata da terra e avente
 struttura portante in profilati metallici,
 copertura e tamponatura con pannelli
 sandwich autoportanti in lamiera zincata con
 interposto isolante, pavimentazione in PVC
 su supporto in legno idrofugo, infissi in
 alluminio anodizzato, impianto elettrico,
 impianto termico, impianto idrico (acqua
 calda e fredda) e fognario; esclusi
 allacciamenti e realizzazione basamento-
 compreso montaggio e smontaggio.

adibito a mensa di dimensioni cm
 240x450x240, - noleggio mensile

4

4,000

cad	4,000	207,000	828,000
-----	-------	---------	---------

COD. C.M	COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (Euro)	IMPORTO (Euro)
3	17.N06.005.001	WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile	4	cad	4,000	55,200	220,800
4	17. N05. 002. 012	Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo mese. per recinzione cantiere	200	m	200,000	7,130	1426,000
5	17. N05. 002. 018	Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, calcolato al m per ogni mese di utilizzo ed esclusa segnaletica per recinzione cantiere	200*3	m	600,000	0,713	427,800
6	17. N05. 002. 015	Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa.	200	m	200,000	3,059	611,800
7	004.08. 005.001	LANTERNA MOBILE a luce fissa e/o lampeggiante rossa o gialla per recinzione cantiere pozzo	6*120	m	720,000	0,820	590,400
TOTALE COSTI SICUREZZA						EURO	4.935,859